


DC Permanent Magnet Motor / 直流永磁電機

Typical Applications: Massager, Coffee Machine, Blender

典型應用

按摩器，咖啡機，攪拌機

Outline Drawing/外形圖

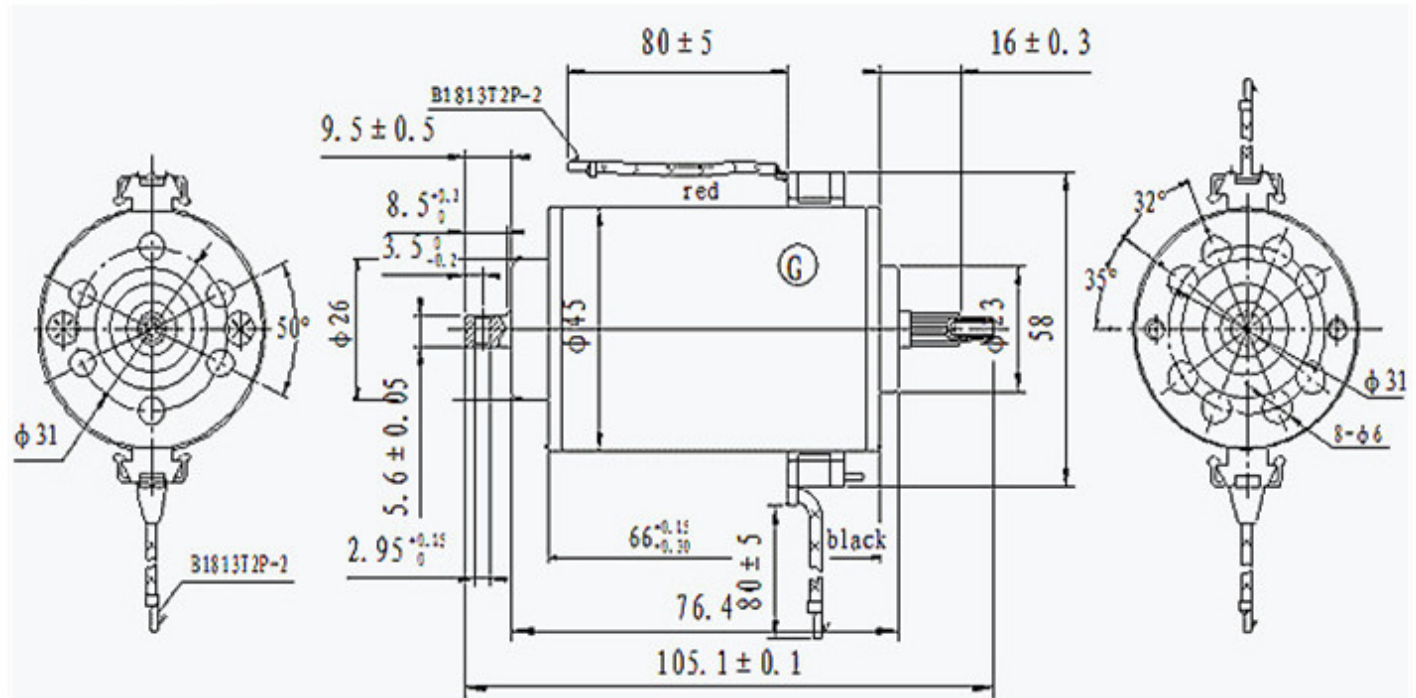

D130 Series / D130 系列

Model/型號

D130

Motor data (25℃)/ 運行參數 (25℃)

1 Rated Voltage / 額定電壓	Volt	130
2 No Load Frequency / 空載頻率	Hz	50
3 No Load Speed / 空載轉速	RPM	4000±300
4 Current At Max Efficiency / 最大效率點電流	A	0.14
5 Speed At Max Efficiency / 最大效率點轉速	RPM	3,070.00
6 Torque At Max Efficiency / 最大效率點力矩	mN.m	25.7
7 Output At Max Efficiency / 最大效率點功率	W	8.3
8 Efficiency / 效率	%	50.8

Additional information/其它相關信息

- Motor parameters can be made according to the request of customer/馬達參數可根據客人要求制作



Z. X. D Technology Company Limited

Add: Shuibian Industrial Area, Hengli Town, Dongguan City, China

Tel: 86-769-82927257, ext: 611, 613

Fax: 86-769-82927259

Website: <http://www.zxd-motor.com>

Email: jeff@zxd-motor.com